ACCESS LINE La qualité à petit prix

TS 45D / TS 45DN

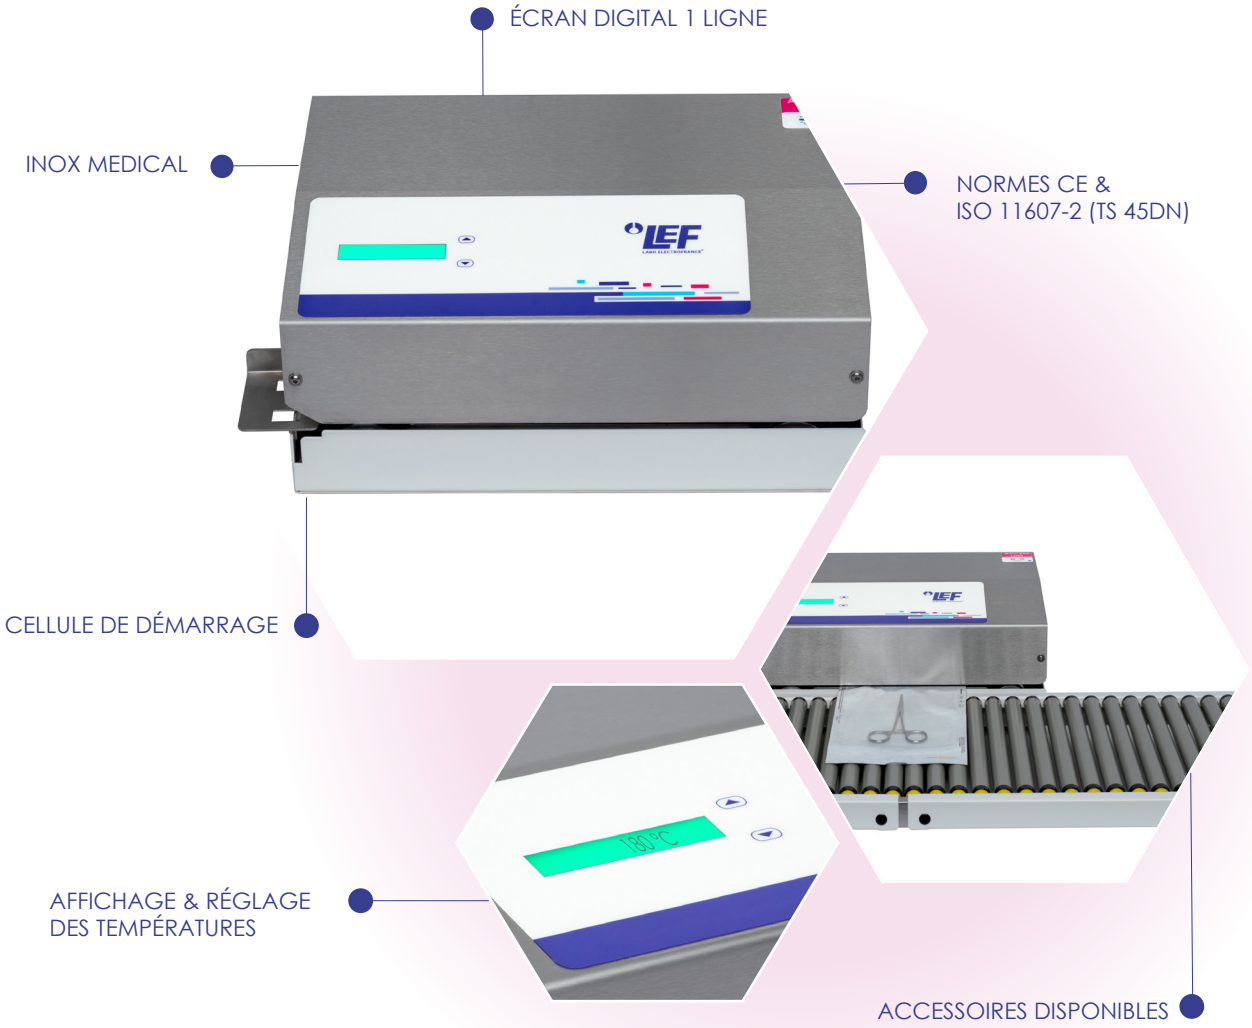

ACCESS LINE, une gamme spécialement conçue pour offrir aux petites unités de stérilisation (dentistes, recherche, vétérinaires,...) la qualité du défilement continu au meilleur rapport qualité/prix.

- **Le meilleur rapport qualité/prix du marché**
- **Une soudeuse compacte, pratique, résistante et fiable**

OPTIONS & ACCESSOIRES

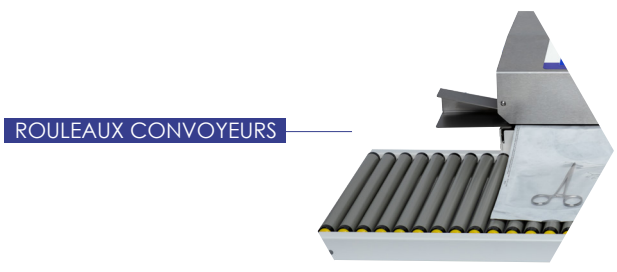

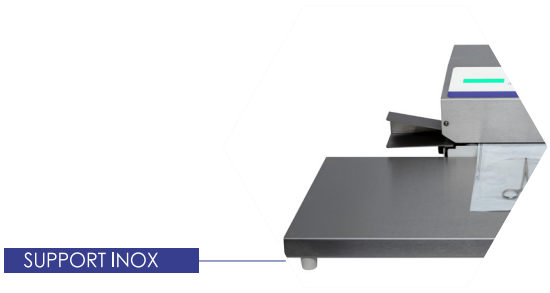

ACCESS LINE

	TS 45D	TS 45DN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Type : Thermosoudeuse à défilement continu	✓	✓
Impression sur sachets (textes et symboles) : Dates, péremption, agents, services, compteur, température, pression, texte libre...	-	-
Normes : CE / CEM / Basse tension / HS Code : 8422300000	✓	✓
Normes : EN 868-5 & DIN 58953-7	✓	✓
Norme : EN ISO 11607-2	-	✓
Rapports QI-QO-QP (COFRAC att.)	option	option
QO EDIT- auto-test imprimante intégrée pour édition de rapports et monitorings ISO 11607-2 (Température, force, vitesse, maintenance)	-	-
Lecteur scanner codes barres et logiciel d'édition de codes barres	-	-
Affichage / écran de contrôle	LCD 1 ligne	LCD 1 ligne
Menu intuitif multifonction (graphiques, compteurs, messages divers, multilingue, clavier alphanumérique...)	-	-
USB & LAN: Connexion USB et éthernet pour tracabilité de toutes vos soudures (suivi, monitoring, exportation et sauvegarde)	-	-
Carnet d'entretien et de maintenance numérique intégré	-	-
Température d'utilisation	20-230 °C	20-230 °C
Pré-programmation des températures d'utilisation	-	-
Tolérance de température	2%	2%
Sécurité : Démarrage lorsque la température de consigne est atteinte	✓	✓
Sécurité : Arrêt automatique de surchauffe (250°C)	✓	✓
Sécurité : Contrôle et validation des paramètres critiques suivant ISO 11607-2 (Température / Force / Vitesse)	-	**T° / F**
Sécurité : Arrêt automatique si dérive des paramètres critiques	-	✓
Cellule automatique de démarrage moteur & stand-by	✓	✓
Profondeur guide papier	Fixe 30 mm	Fixe 30 mm
Type de soudure	Plate-15 mm	Plate-15 mm
Longueur de soudure	illimitée	illimitée
Emballages pelables pour stérilisation compatibles : vapeur / OE / alu / Tyvek® / ULTRA®...	✓	✓
Emballage non stériles & pasteurisable : PE/PET, PE/ALU, Alu/Alu, Alu/papier, PE/Papier recyclable...(autres compositions sur vérification)	✓	✓
Alimentation électrique	230V - 50/60 Hz	230V - 50/60 Hz
Puissance	400 W max.	400 W max.
Vitesse de défilement max.	7,2 M/m	7,2 M/m
Dimensions L x l x H (mm) (guide papier inclus)	350 x 260 x 140	350 x 260 x 140
Poids (Kg)	8	8
Fabricant LEF- Pays de fabrication	France	France
Matériaux de carrosserie	inox / epoxy	inox / epoxy
ACCESSOIRES		
Support de travail lisse inox (620 x 210 x 50 mm)	option	option
Support de travail avec rouleaux convoyeurs (800 x 295 x 50 mm)	option	option
Support de travail avec rouleaux convoyeurs XL (1090 x 375 x 50 mm)	option	option

LABO ELECTROFRANCE®

LEF / Labo ElectroFrance
31, rue Saint-Lazare — 75009 Paris France
mail@lef-france.com
+33 1 30 37 63 60
www.labo-electrofrance.com

LEF : ENJOY QUALITY !